



Domidor Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Siewna 18, 31-231 Kraków

Zakład Produkcyjny Nr 1
ul. Jędrzejowska 74, 29-100 Włoszczowa

Zakład Produkcyjny Nr 2
ul. Głowackiego 7a, 29-100 Włoszczowa
tel.: +48 41/ 394 13 70, +48 41/ 394 13 71
fax: 41 394 15 91

Przedstawiciel Region I: 600 001 821
(południe polski + dolnośląskie + łódzkie)

Przedstawiciel Region II: 600 001 826
(północ polski + wielkopolskie + mazowieckie + lubelskie)

e-mail: handlowy@domidor.pl
www.domidor.pl

*Niniejsza edycja katalogu obowiązuje od dnia 01.10.2021 r., z tym dniem wszystkie wcześniejsze katalogi firmy tracą ważność.
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny (art. 71 k.c.).
Producent zastrzega sobie prawo zmian.*

UWAGA: Ze względu na technikę wydruku kolory w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych.
Należy bazować na wzornikach kolorów u dystrybutora.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany oferty i cen.



D R Z W I W E W N Ę T R Z N E



DOMIDOR

Domidor to znaczy doświadczenie. Założyciel firmy Tadeusz Dudziński wniósł swoje 50 letnie doświadczenie w produkcji stolarki otworowej w Polsce i za granicą. Początek jego kariery to 1968 rok kiedy we Włoszczowie w województwie świętokrzyskim powstał jeden z największych w Polsce zakładów stolarki budowlanej w zjednoczeniu „STOLBUD”.

W czasie blisko 20 letniej pracy w tej wówczas państwowej fabryce, uczestniczył w jej powstawaniu oraz przeszedł kolejne szczeble wtajemniczenia na stanowiskach kierowniczych. Kolejne doświadczenia nabyte w latach 80tych ubiegłego wieku przy kierowaniu zakładem produkującym stolarkę w ekstremalnie trudnych warunkach w Afryce północnej stanowiły dodatkowy kapitał wiedzy.

Spółka Domidor powstała w 2007 roku i od początku zarząd miał jasną wizję kierunku rozwoju asortymentu oraz stawianych celów. Domidor współpracuje z najbardziej znanymi i wyselekcjonowanymi producentami komponentów do produkcji drzwi zapewniającymi materiały najlepszej jakości. Doświadczoną kadrę firmy stanowią ludzie zamieszkujący okolicę miasta Włoszczowa, regionu bogatego w wieloletnią tradycję produkcji stolarki drzwiowej. To właśnie doświadczenie i znajomość technologii produkcji stanowią czynniki na których firma opiera swój sukces i gwarantuje powstawanie wyrobów najwyższej jakości.

SPIS TREŚCI

Zanim kupisz drzwi	4
Skrzydła ramowe - LINIA DELUX	5
Skrzydła ramowe - LINIA NEXT	8
Skrzydła płytowe malowane	18
Skrzydła płytowe okleinowane	22
System drzwi ukrytych - SARA	27
Drzwi wejściowe wewnętrzne	28
Drzwi wejściowe wewnętrzne P.POŻ	30
Akcesoria i dopłaty	31
Ościeżnice	32
Systemy przesuwne	34
Informacje techniczne	35




ZANIM KUPISZ DRZWI POZNAJ WYKOŃCZENIA UPORZĄDKOWANE W GAMACH

Drzwi wewnętrzne to coś więcej niż niezbędny element wyposażenia – to pełnoprawny detal aranżacyjny, który ma ogromny wpływ na ostateczny odbiór kompozycji wnętrza. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dobranie ich wykończenia, tak by drzwi idealnie się komponowały, oraz by zapewniło ono trwałość i długie komfortowe ich użytkowanie, a zatem by drzwi spełniały oczekiwania inwestora




MALOWANE LAKIERAMI WODNYMI UV – GAMA C

Drzwi z płyty HDF, wykończone wodorozcieńczalnymi farbami kryjącymi, to nie tylko gwarancja wysokiej trwałości czy lekkości konstrukcji, ale niezwykła elastyczność w kreowaniu wymarzonej przestrzeni. Bogata paleta RAL pozwoli na stworzenie niebanalnego i oryginalnego skrzydła, które z łatwością wkomponuje się w wymarzoną aranżację lub stworzy, przykuwający wzrok, kontrast. Wszystko zależy od naszej wyobraźni! Szczególną zaletą powłok lakierowanych jest możliwość podawania renowacji i odnawiania, co zapewnia długoletnie użytkowanie drzwi.

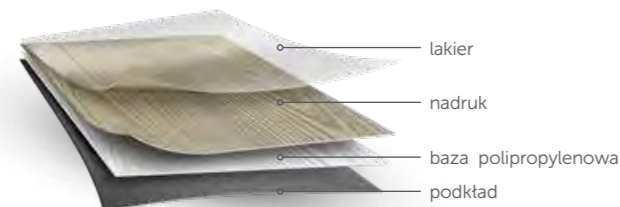


FOLIE POLIPROPYLENOWE PP - GAMA B

Bazę stanowi warstwa polipropylenu tłoczona lub gładka dla wykończenia mat. Od wierzchniej strony uszlachetniona jest warstwą nadruku przedstawiającą optyczne i strukturalne właściwości bliskie naturalnemu drewnu, zabezpieczonego lakierem o wysokiej odporności na ścieranie i rysowanie. Folie PP to nie tylko wysoka wytrzymałość, która sprawdzi się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie skrzydła narażone są na wzmożoną eksploatację, ale również niezwykle estetyczne wykończenia. Cechy charakterystyczne to wysoka odporność na zarysowanie i ścieranie, wodę i plamienie.

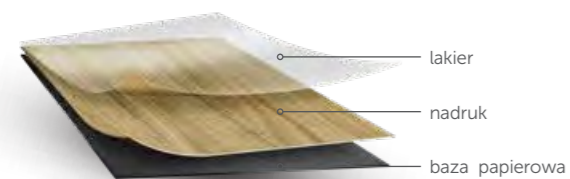

OKLEINY 3D - GAMA A

Drzwi okleinowane to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy w drzwiach wewnętrznych szukają eleganckiej estetyki i ciepła naturalnego drewna. Specjalna technika nadruku trójwymiarowego 3D stosowana dla tej gamy oklein, umożliwia realistyczne oddanie rysunku danego gatunku drewna. Okleiny 3D zapewniają dobrą odporność na ścieranie.

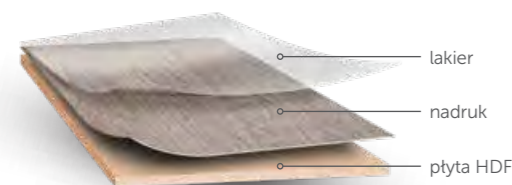

PŁYTA HDF Z NADRUKIEM LAKIEROWANA – GAMA D

Wykończenie ekonomiczne przeznaczone dla skrzydeł drzwiowych płytowych, sprawdzi się wszędzie tam gdzie najistotniejszym czynnikiem przy wyborze drzwi jest ich cena. Dekor jest nadrukowany na płycie HDF i pokryty powłoką transparentnego lakieru zabezpieczającą go przed porysowaniem. Odcień wykończenia skrzydła może się znacznie różnić od odcienia dobranej ościeżnicy, oklejonej zawsze okleiną z gamy A.



SKRZYDŁA RAMOWE PREMIUM LINIA DELUX

Linia Delux to propozycja dla ludzi o wyszukanym guście i szukających nowych rozwiązań. Wyróżnia je nowoczesny Design w połączeniu z modnymi i trwałymi materiałami wykończeniowymi jakim są folie PP. Modele z tej linii stanowią elegancki element w nowatorskich wnętrzach.

Drzwi posiadają wzmocnioną konstrukcję ze względu na zastosowanie ramiaków z drewna klejonego oraz poszerzonych poprzeczek.

ALFA

dąb alaska



D.7

D.5

D.3

D.0

GAMMA

dąb srebrzysty



D.6

D.4

D.2

D.0

BETA

orzech alpejski



D.4

D.3

D.2

D.1

DELTA

dąb montana




D.5

D.3

D.2

D.0

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI




rozwierna przesuwne

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI DRZWI




60-90

MOŻLIWOŚĆ PODCIĘCIA SKRZYDŁA



do 4 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA



4 mm

ROZWIĄZANIA WENTYLACYJNE



podcięcie wentylacyjne

OKRES GWARANCJI



3 lata

KONSTRUKCJA: skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe*, ramiaki pionowe z drewna klejonego, ramiaki i poprzeczki poziome z MDF, szyba hartowana mleczna


WYPOSAŻENIE: zamek zasuwkowy na klucz lub wc, w skrzydle bezprzylgowym za dopłatą zamek magnetyczny, 3 zawiasy dwuczopowe w skrzydłach przylgowych, w wersji bezprzylgowej zawiasy kryte są na wyposażeniu ościeżnicy

OŚCIEŻNICE DEDYKOWANE:

- Przylgowe: stała lub regulowana str. 32-33
- Bezprzylgowe: stała lub regulowana str. 32-33

DOSTĘPNE KOLORY OKLEIN

GAMA B: okleina PP, w kolorach drewna wytłoczona struktura drewna, lub gładka supermat; wysoka odporność na zarysowanie i ścieranie, wodę i plamienie

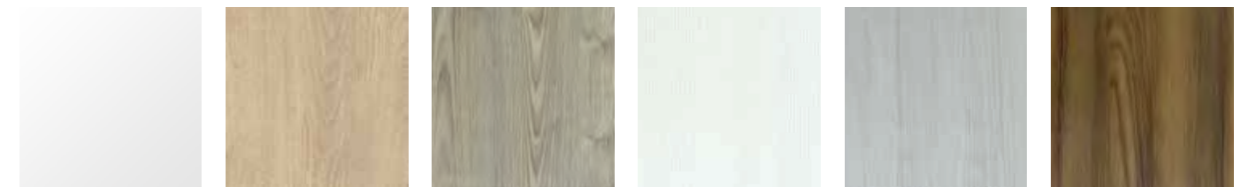

biały półmat

dąb natur

dąb montana

dąb alaska

dąb srebrzysty

orzech alpejski



ramiak z drewna klejonego



drzwi przylgowe - zawias dwuczopowy z regulacją



drzwi bezprzylgowe - zawias kryty z regulacją 3D

SKRZYDŁA RAMOWE LINIA NEXT



IVO

orzech nevada




C.3



C.2



C.1

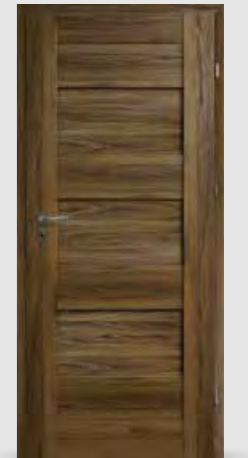

C.0

ENZO

dąb san remo




C.4



C.3



C.1

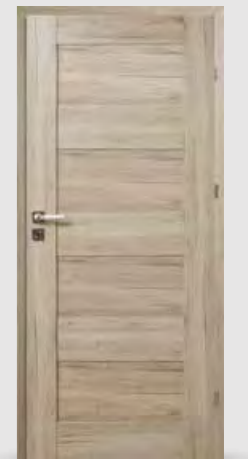

C.0

Linia powstała z połączenia designerskiego wzornictwa z ponadczasową klasyką wykończenia. Intrygująca uniwersalność tej kolekcji w niezwykle solidnej i trwałej konstrukcji zadowoli każde gusta. Dzięki dobrze dobranym przeszkleniom i kolorom okleiny pozwoli ożywić i ocieplić każde wnętrze

MOŻLIWOŚĆ
WYKONANIA
DRZWI




rozwiernie przesuwne

DOSTĘPNE
SZEROKOŚCI
DRZWI



60-90

MOŻLIWOŚĆ
PODCIĘCIA
SKRZYDŁA




do 4 cm

GRUBOŚĆ
SZKŁA



4 mm

ROZWIĄZANIA
WENTYLACYJNE



podcięcie wentylacyjne

OKRES
GWARANCJI



2 lata

KONSTRUKCJA: skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe, ramiaki pionowe i poziome oraz poprzeczki z MDF, szyba mleczna grubość 4 mm, w serii MIRROR 02 szkło mleczne VSG 2.2.1, w serii Luna szkło mleczne VSG 4.4.1, w serii Negro szkło czarne plani-laque.


OŚCIEŻNICE DEDYKOWANE:

- Przylgowe: stała lub regulowana str. 32-33
- Bezprzylgowe: stała lub regulowana str. 32-33

WYPOSAŻENIE: zamek zasuwkowy na klucz lub wc, w skrzydle bezprzylgowym za dopłatą zamek magnetyczny, 3 zawiasy czopowe w skrzydłach przylgowych, w wersji bezprzylgowej zawiasy kryte są na wyposażeniu ościeżnicy

DOSTĘPNE KOLORY OKLEIN

GAMA A: okleina 3D z odwzorowaniem rysunku drewna lub gładka; standardowa odporność na ścieranie

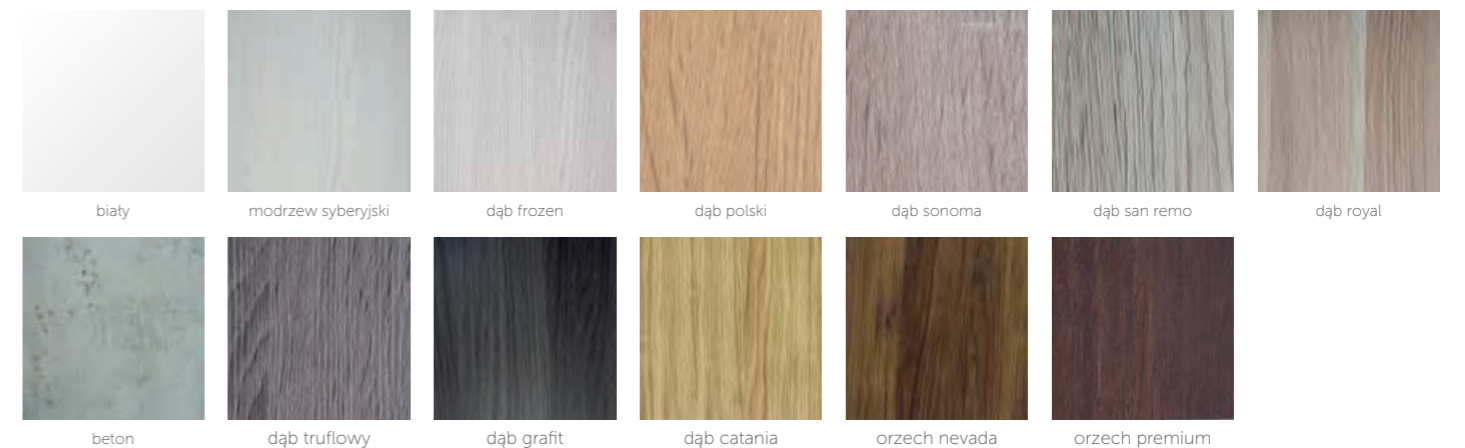

ALVA

biały



A.4 A.3 A.1 A.0

LIDO

modrzew syberyjski



D.4 D.3 D.2 D.0

LUCA

dąb truflowy



C.4 C.3 C.1 C.0


XAVI

dąb frozen



E.4 E.3 E.1 E.0

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI




rozwiernie przesuwne

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI DRZWI



60-90

MOŻLIWOŚĆ PODCIĘCIA SKRZYDŁA



do 4 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA



4 mm

ROZWIĄZANIA WENTYLACYJNE



podcięcie wentylacyjne

OKRES GWARANCJI



2 lata

KONSTRUKCJA: skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe, ramy pionowe i poziome oraz poprzeczki z MDF, szyba mleczna grubość 4 mm, w serii MIRROR 02 szkło mleczne VSG 2.2.1, w serii Luna szkło mleczne VSG 4.4.1, w serii Negro szkło czarne planilaque.


WYPOSAŻENIE: zamek na klucz lub wc, 3 zawiasy czopowe w skrzydłach przylgowych, w wersji bezprzylgowej zawiasy kryte są na wyposażeniu ościeżnicy

OŚCIEŻNICE DEDYKOWANE:

- Przylgowe: stała lub regulowana str. 32-33
- Bezprzylgowe: stała lub regulowana str. 32-33

DOSTĘPNE KOLORY OKLEIN

GAMA A: okleina 3D z odwzorowaniem rysunku drewna lub gładka; standardowa odporność na ścieranie

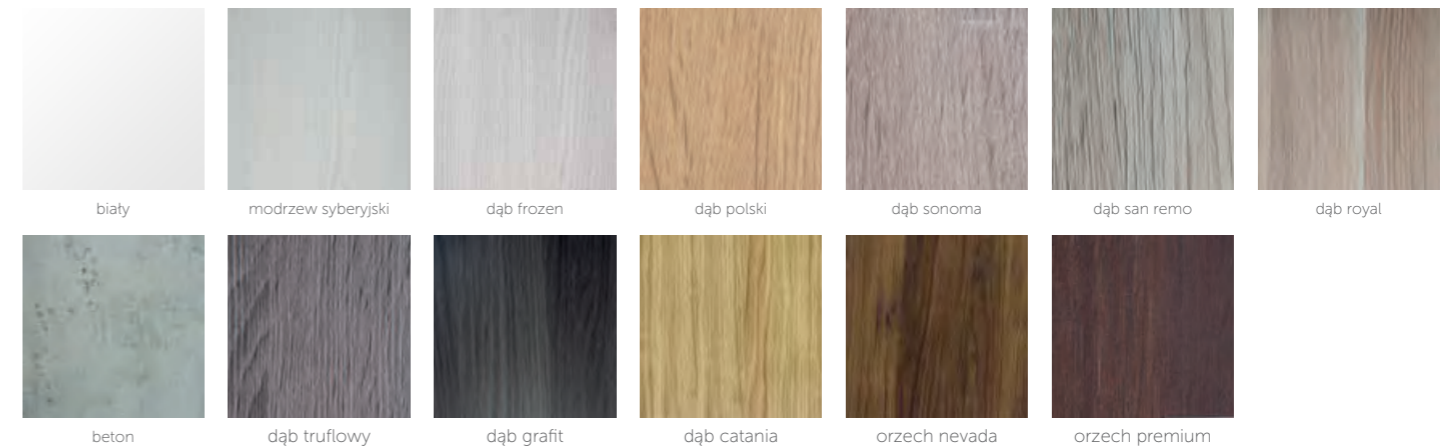

biały modrzew syberyjski dąb frozen dąb polski dąb sonoma dąb san remo dąb royal

beton dąb truflowy dąb grafit dąb catania orzech nevada orzech premium

FABIO

dąb catania



C.5

C.3

C.1

C.0

MAGMA

dąb royal



C.5

C.4

C.1

C.0

AMADO

orzech premium



A.5

A.4

A.1

A.0

MAXIM

dąb sonoma




D.5

D.4

D.2

D.0

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI




rozwiernie przesuwne

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI DRZWI



60-90

MOŻLIWOŚĆ PODCIĘCIA SKRZYDŁA



do 4 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA



4 mm

ROZWIĄZANIA WENTYLACYJNE



podcięcie wentylacyjne

OKRES GWARANCJI



2 lata

KONSTRUKCJA: skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe, ramy pionowe i poziome oraz poprzeczki z MDF, szyba mleczna grubość 4 mm, w serii MIRROR 02 szkło mleczne VSG 2.2.1, w serii Luna szkło mleczne VSG 4.4.1, w serii Negro szkło czarne planilaque.


WYPOSAŻENIE: zamek na klucz lub wc, 3 zawiasy czopowe w skrzydłach przylgowych, w wersji bezprzylgowej zawiasy kryte są na wyposażeniu ościeżnicy

OŚCIEŻNICE DEDYKOWANE:

- Przylgowe: stała lub regulowana str. 32-33
- Bezprzylgowe: stała lub regulowana str. 32-33

DOSTĘPNE KOLORY OKLEIN

GAMA A: okleina 3D z odwzorowaniem rysunku drewna lub gładka; standardowa odporność na ścieranie

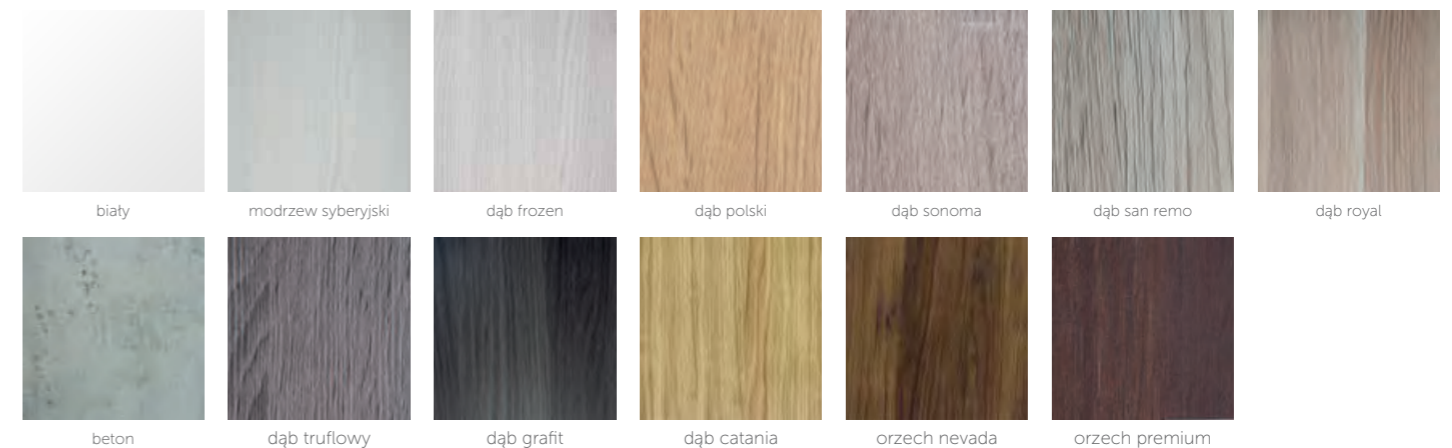

biały

modrzew syberyjski

dąb frozen

dąb polski

dąb sonoma

dąb san remo

dąb royal

beton

dąb truflowy

dąb grafit

dąb catania

orzech nevada

orzech premium

GASPAR

dąb grafit



E.6 E.5 E.2 E.0

FABIANO

beton



D.7 D.6 D.3 D.0

SILVIO

biały



C.6 C.5 C.2 C.0

GRAFEN

dąb grafit



C.4 C.3 C.1 C.0

<p>MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI</p> <p>rozwiernie przesuwne</p>	<p>DOSTĘPNE SZEROKOŚCI DRZWI</p> <p>60-90</p>	<p>MOŻLIWOŚĆ PODCIĘCIA SKRZYDŁA</p> <p>do 4 cm</p>	<p>GRUBOŚĆ SZKŁA</p> <p>4 mm</p>	<p>ROZWIĄZANIA WENTYLACYJNE</p> <p>podcięcie wentylacyjne</p>	<p>OKRES GWARANCJI</p> <p>2 lata</p>
---	--	---	---	--	---

KONSTRUKCJA: skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe, ramy pionowe i poziome oraz poprzeczki z MDF, szyba mleczna grubość 4 mm, w serii MIRROR 02 szkło mleczne VSG 2.2.1, w serii Luna szkło mleczne VSG 4.4.1, w serii Negro szkło czarne planilaque.


WYPOSAŻENIE: zamek na klucz lub wc, 3 zawiasy czopowe w skrzydłach przylgowych, w wersji bezprzylgowej zawiasy kryte są na wyposażeniu ościeżnicy

OŚCIEŻNICE DEDYKOWANE:

- Przylgowe: stała lub regulowana str. 32-33
- Bezprzylgowe: stała lub regulowana str. 32-33

DOSTĘPNE KOLORY OKLEIN

GAMA A: okleina 3D z odwzorowaniem rysunku drewna lub gładka; standardowa odporność na ścieranie

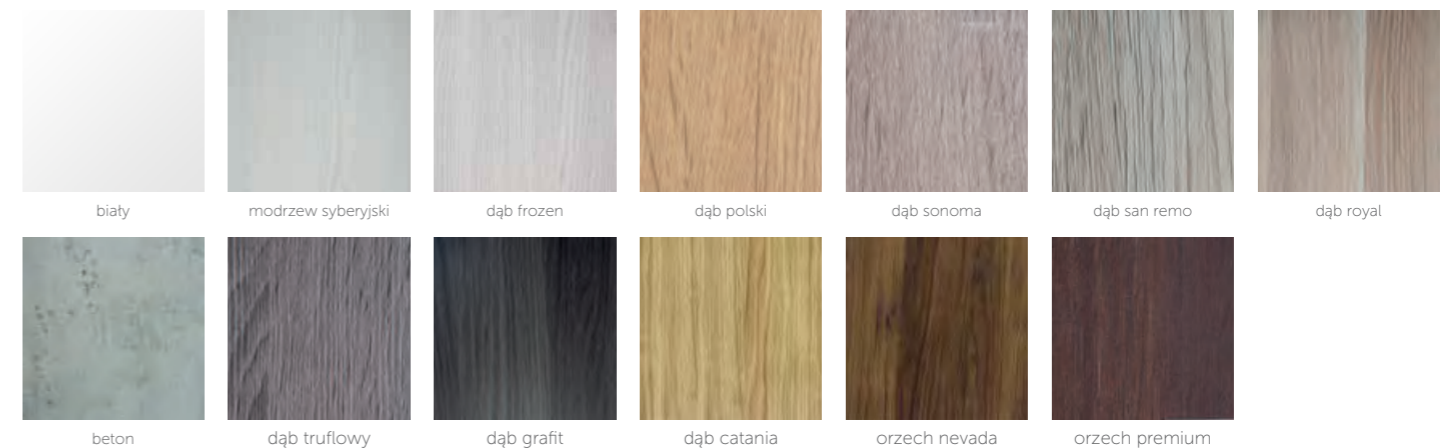

NEGRO

dąb royal



D.5

D.4

D.2

D.0

INOX

orzech premium



C.4

C.3

C.1

C.0

MIRROR

dąb royal



01 wypełnienie lustro

dąb frozen



02 wypełnienie szkło VSG 2.2.1

biały



03 wypełnienie tablica kredowa

dąb grafit



04 wypełnienie tablica magnetyczna

SOLO

biały



01



00

LUNA

orzech premium



00

biały



01

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI




rozwiernie przesuwne

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI DRZWI



60-90

MOŻLIWOŚĆ PODCIĘCIA SKRZYDŁA



do 4 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA



4 mm

ROZWIĄZANIA WENTYLACYJNE



podcięcie wentylacyjne

OKRES GWARANCJI



2 lata

KONSTRUKCJA: skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe, ramy pionowe i poziome oraz poprzeczki z MDF, szyba mleczna grubość 4 mm, w serii MIRROR 02 szkło mleczne VSG 2.2.1, w serii Luna szkło mleczne VSG 4.4.1, w serii Negro szkło czarne planilaque.


WYPOSAŻENIE: zamek na klucz lub wc, 3 zawiasy czopowe w skrzydłach przylgowych, w wersji bezprzylgowej zawiasy kryte są na wyposażeniu ościeżnicy

OŚCIEŻNICE DEDYKOWANE:

- Przylgowe: stała lub regulowana str. 32-33
- Bezprzylgowe: stała lub regulowana str. 32-33

DOSTĘPNE KOLORY OKLEIN

GAMA A: okleina 3D z odwzorowaniem rysunku drewna lub gładka; standardowa odporność na ścieranie

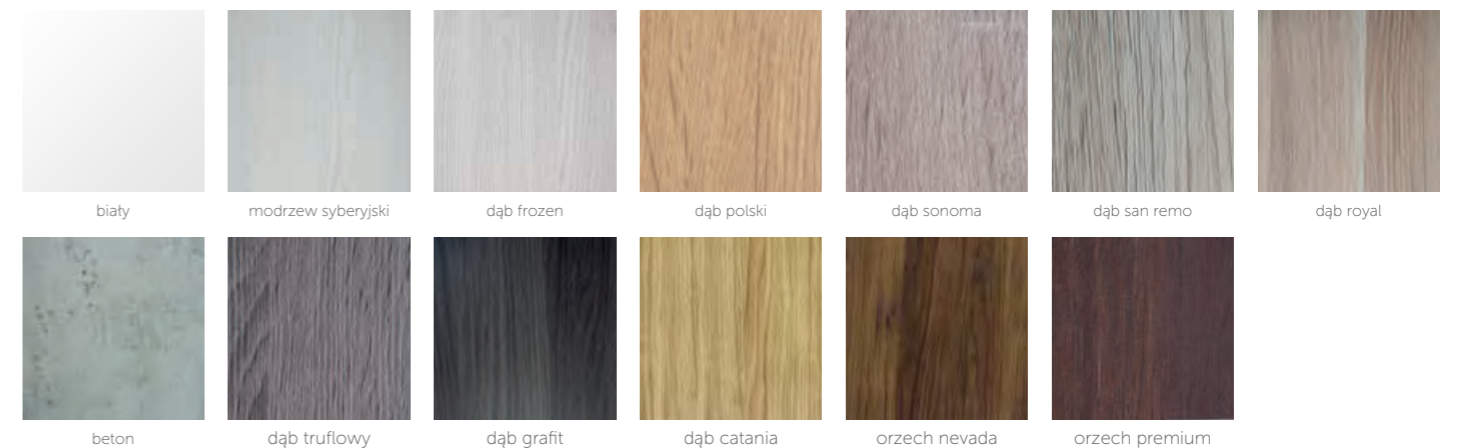

biały

modrzew syberyjski

dąb frozen

dąb polski

dąb sonoma

dąb san remo

dąb royal

beton

dąb truflowy


dąb grafit

dąb catania

orzech nevada

orzech premium

SKRZYDŁA PŁYTOWE MALOWANE

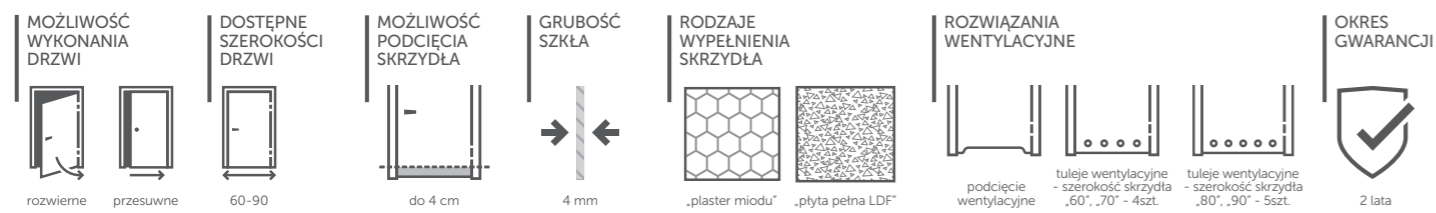

KONSTRUKCJA: skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe, ramiak z MDF pokryty dwoma płytami frezowanymi HDF, wypełnienie „plaster miodu” lub za dopłatą płyta izolacyjna LDF


WYPOSAŻENIE: zamek zasuwkowy na klucz lub wc, w skrzydle bezprzylgowym za dopłatą zamek magnetyczny, 2 lub 3 zawiasy czopowe

OŚCIEŻNICE DEDYKOWANE:

- Przylgowe: stała lub regulowana str. 32-33
- Bezprzylgowe: stała lub regulowana str. 32-33

GLAMOUR

RAL 9016

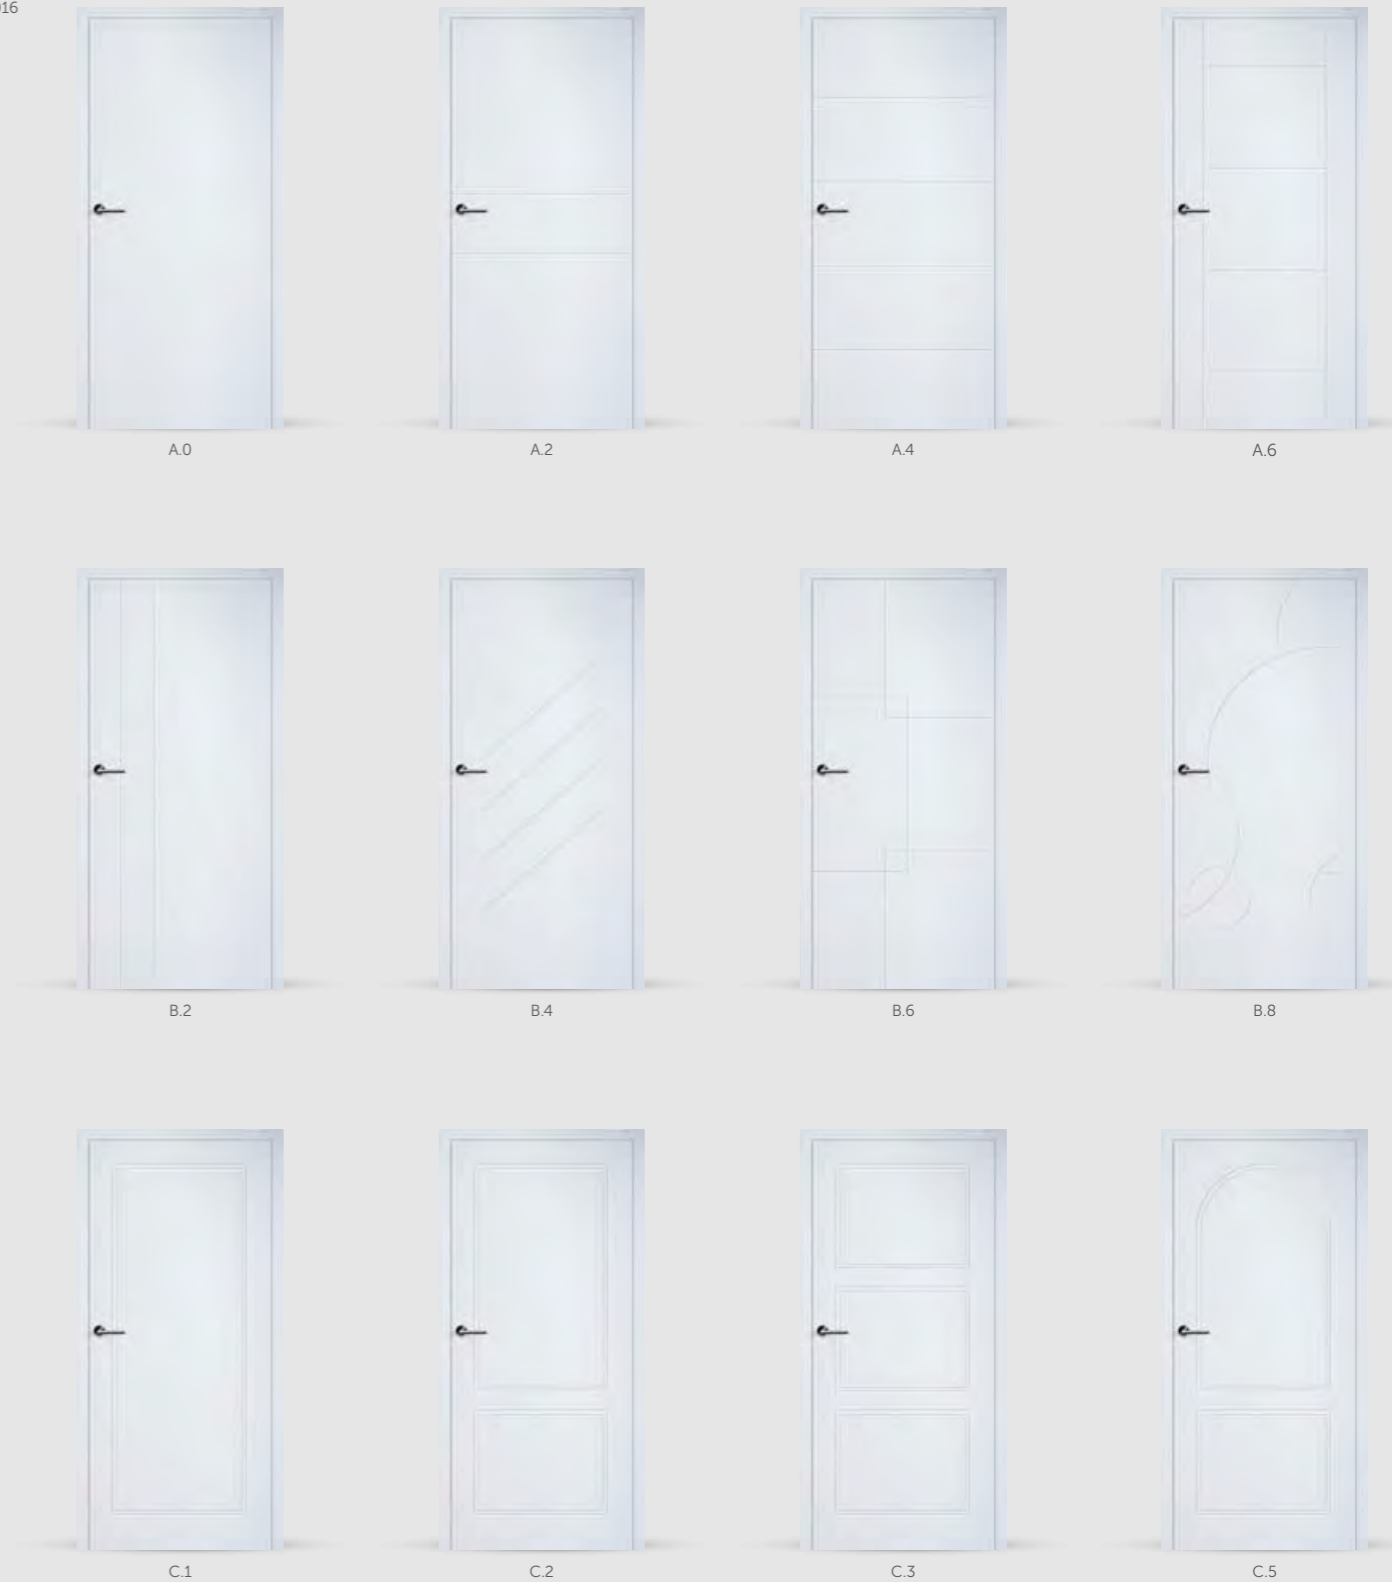

KOLORY LAKIERU W STANDARDZIE

GAMA C: lakier wodorozcieńczalny UV, wysoka trwałość oraz odporność na ścieranie. Inne kolory według palety RAL i NCS dostępne według wyceny indywidualnej (minimalna ilość zamówienia – 3 szt)



NORD

RAL 9016



S.3 S.2 S.1 P

CAPRI

RAL 9016



S.2 S.1 P

TREND

RAL 9016



S.3 S.2 S.1 P

DOMINO

RAL 9016



S.4 S.2 P

EURO

RAL 9016



S.3 S.2 S.1 P

CAMDEN*

RAL 9016




S.3 S.2 S.1 P

* skrzydło Camden posiada wytłoczoną strukturę drewna.

<p>MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI</p> <p>rozwiernie przesuwne</p>	<p>DOŚTĘPNE SZEROKOŚCI DRZWI</p> <p>60-90</p>	<p>MOŻLIWOŚĆ PODCIĘCIA SKRZYDŁA</p> <p>do 4 cm</p>	<p>GRUBOŚĆ SZKŁA</p> <p>4 mm</p>	<p>RODZAJE WYPEŁNIENIA SKRZYDŁA</p> <p>„plaster miodu”</p>	<p>ROZWIĄZANIA WENTYLACYJNE</p> <p>podcięcie wentylacyjne tuleje wentylacyjne - szerokość skrzydła „60”, „70” - 4szt. tuleje wentylacyjne - szerokość skrzydła „80”, „90” - 5szt.</p>	<p>OKRES GWARANCJI</p> <p>2 lata</p>
---	--	---	---	---	--	---

KOLORY LAKIERU W STANDARDZIE

GAMA C: lakier wodorozcieńczalny UV, wysoka trwałość oraz odporność na ścieranie. Inne kolory według palety RAL i NCS dostępne według wyceny indywidualnej, dla skrzydeł w wersji pełnej (minimalna ilość zamówienia – 3 szt)



RAL 9016




KOLORY WG PALETY RAL**

** dostępne tylko dla skrzydeł w wersji pełnej bez przeszkleń.



SKRZYDŁA PŁYTOWE OKLEINOWANE



DECO

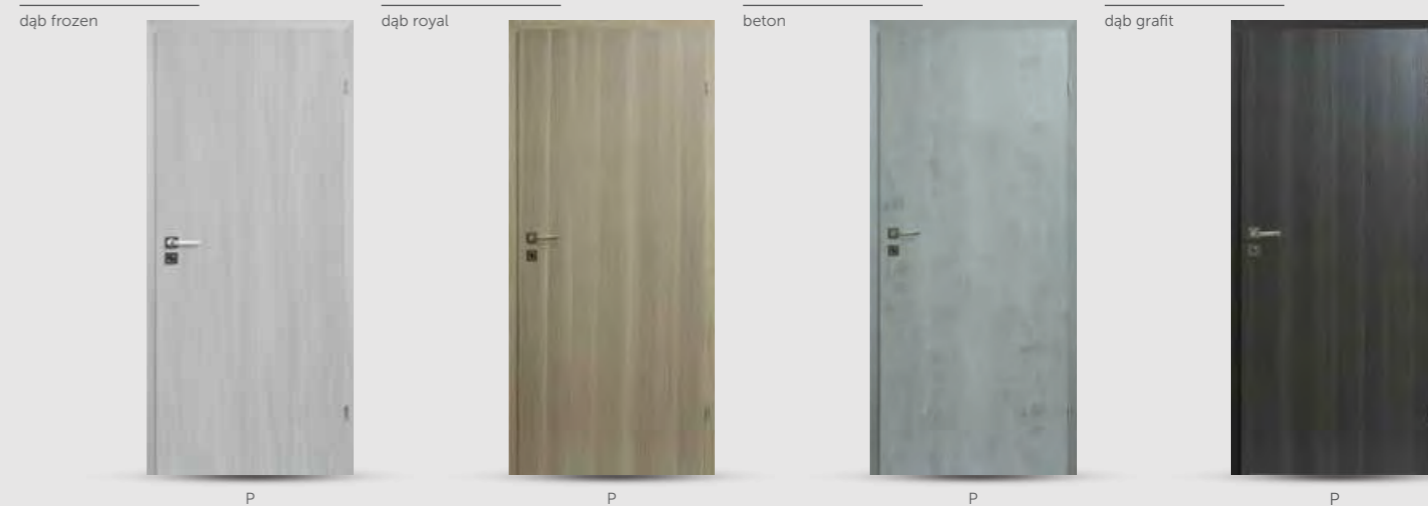

INES

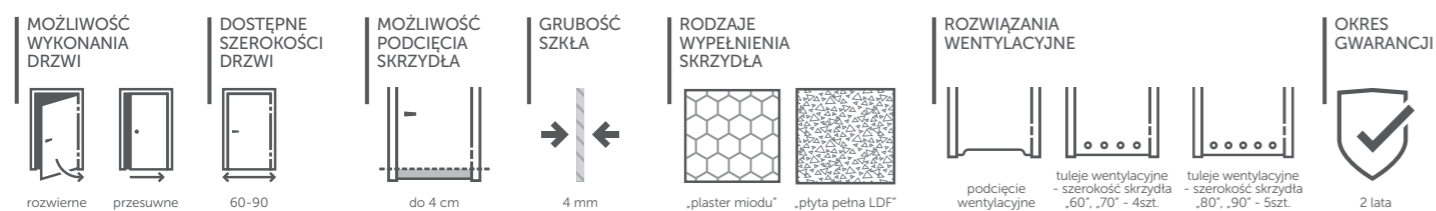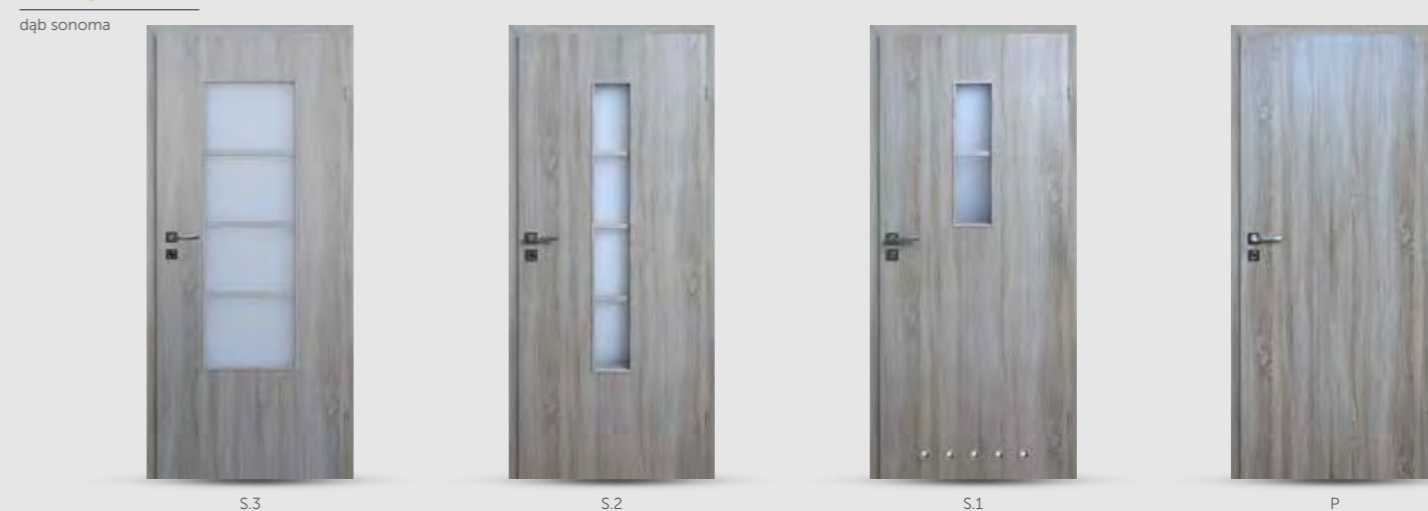

KONSTRUKCJA: skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe, ramiak z MDF pokryty dwoma płytami HDF, wypełnienie „plaster miodu” lub za dopłatą możliwość wypełnienia płytą izolacyjną LDF


WYPOSAŻENIE: zamek zasuwkowy na klucz lub wc, w skrzydle bezprzylgowym za dopłatą zamek magnetyczny, 2 lub 3 zawiasy czopowe w drzwiach przylgowych, w wersji bezprzylgowej zawiasy kryte są na wyposażeniu ościeżnicy

OŚCIEŻNICE DEDYKOWANE:


- Przylgowe: stała lub regulowana str. 32-33
- Bezprzylgowe: stała lub regulowana str. 32-33

DOSTĘPNE KOLORY OKLEIN

GAMA A: okleina 3D z odwzorowaniem rysunku drewna lub gładka; standardowa odporność na ścieranie

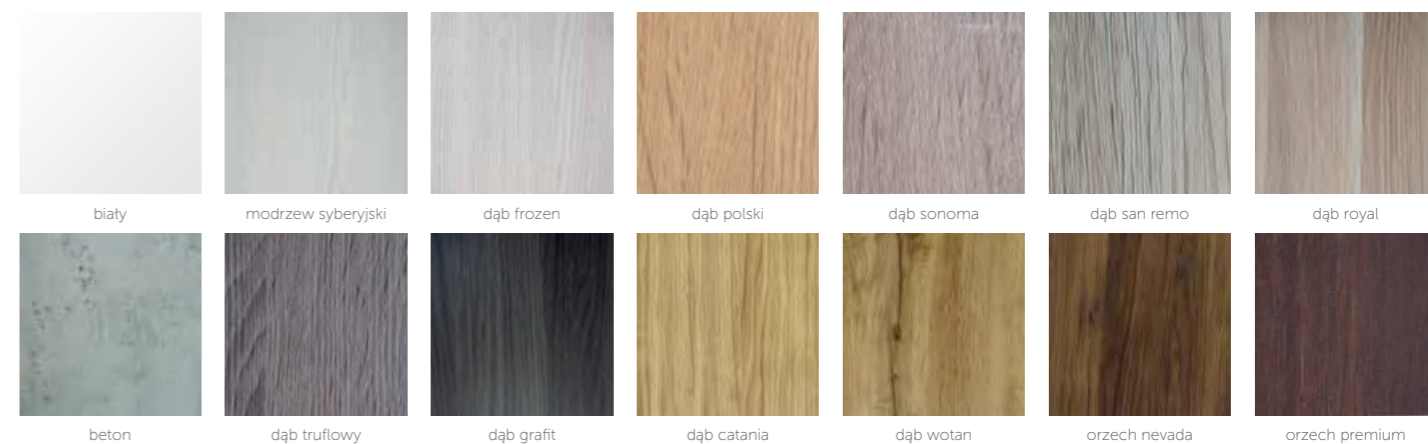

GAMA D: płyta z nadrukiem dekoru drewna pokryta lakierem bezbarwnym

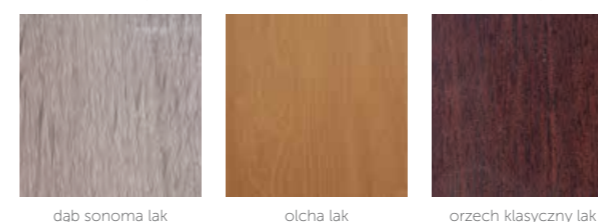

CASTEL

dąb royal



S.3

S.2

S.1

P

VERSO

dąb frozen




S.3

S.1

PRIMO

orzech premium

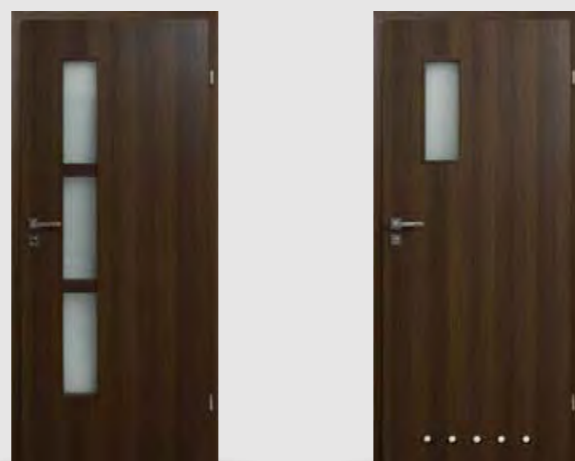

S.3

S.1

MADEO I

beton




S.3

S.1

MADEO II

dąb sonoma lak

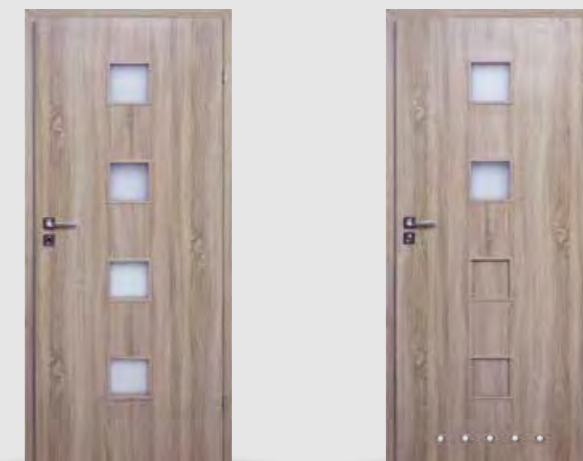

S.3

S.1

KWADRO

dąb polski




S.3

S.1


ARCO

orzech premium

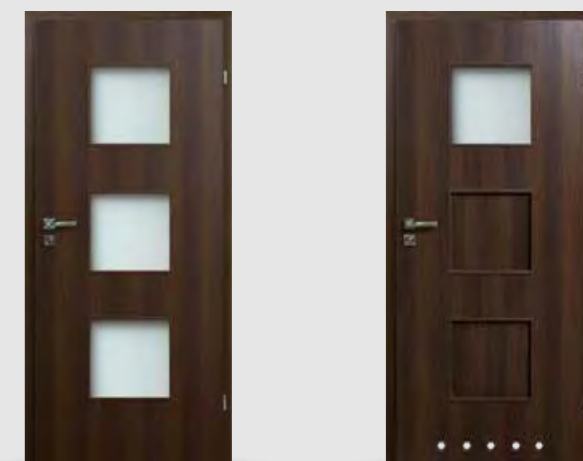

S.3

S.1

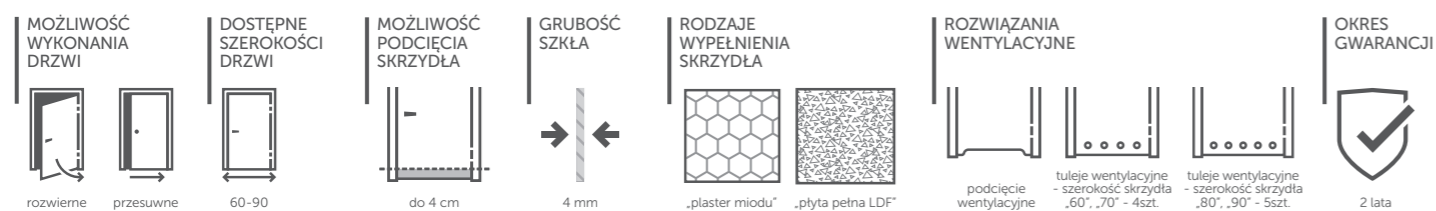

KONSTRUKCJA: skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe, ramiak z MDF pokryty dwoma płytami HDF, wypełnienie „plaster miodu” lub za dopłatą możliwość wypełnienia płytą izolacyjną LDF


WYPOSAŻENIE: zamek zasuwkowy na klucz lub wc, w skrzydle bezprzylgowym za dopłatą zamek magnetyczny, 2 lub 3 zawiasy czopowe w drzwiach przylgowych, w wersji bezprzylgowej zawiasy kryte są na wyposażeniu ościeżnicy

OŚCIEŻNICE DEDYKOWANE:


- Przylgowe: stała lub regulowana str. 32-33
- Bezprzylgowe: stała lub regulowana str. 32-33

DOSTĘPNE KOLORY OKLEIN

GAMA A: okleina 3D z odwzorowaniem rysunku drewna lub gładka; standardowa odporność na ścieranie

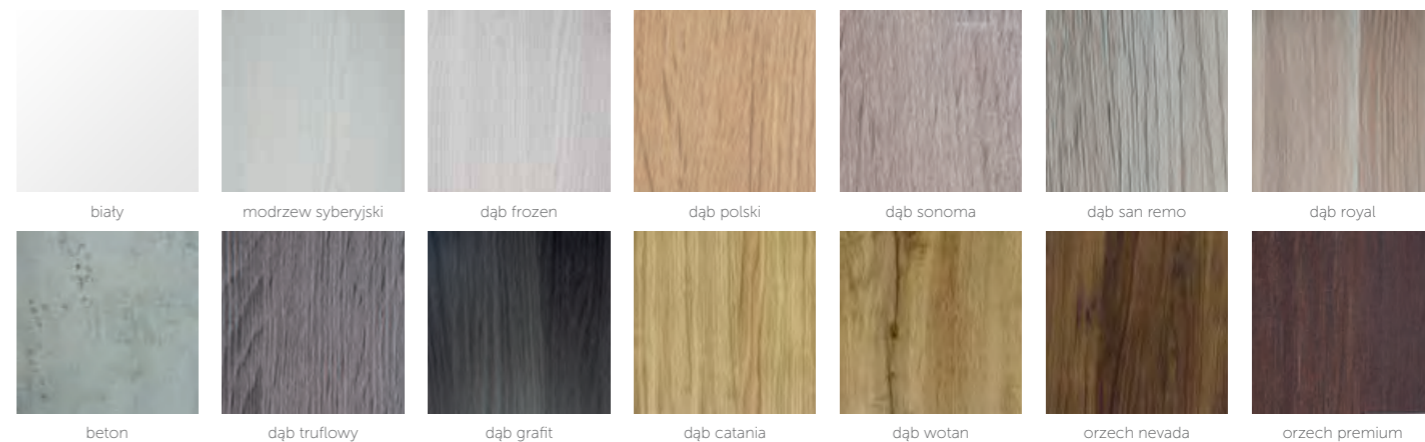


GAMA D: płyta z nadrukiem dekoru drewna pokryta lakierem bezbarwnym

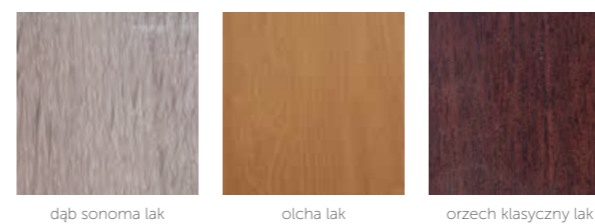


DELI

dąb san remo

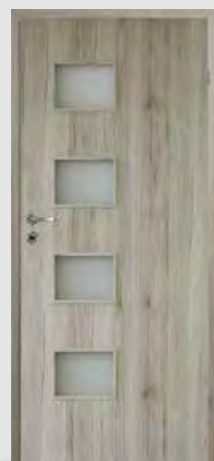

S.3

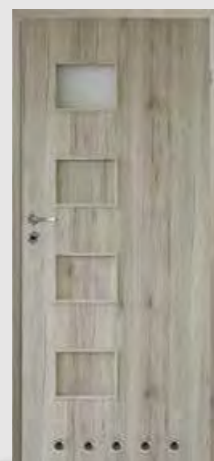

S.1

MARCO

dąb frozen



S.3



S.1

UNO

dąb sonoma



S.3



S.1

STILO

dąb grafit



S.3



S.1



SYSTEM DRZWI UKRYTYCH SARA

System drzwi ukrytych Sara to nowatorskie rozwiązanie dające możliwość wykreowania nowoczesnego wnętrza. Skrzydło drzwiowe jest dostępne w wersji zagruntowanej, przygotowane do pomalowania lub tapetowania w kolorze ścian albo pomalowane na gotowo w wybranym kolorze RAL. Skrzydło współpracuje ze specjalną ościeżnicą aluminiową, która po zamontowaniu i zabudowaniu płytami GK jest niewidoczna.
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA: ramiak z MDF, wypełnienie plaster miodu, płyta wierzchnia HDF gruntowana lub malowana, dostępne szerokości 60, 70, 80, 90.
WYPOSAŻENIE: Skrzydło - zamek na klucz, wc lub oszczędnościowy, Ościeznica aluminiowa - 2 zawiasy kryte 3D, uszczelka, zestaw montażowy.

WYMIARY DRZWI OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ

Szerokość skrzydła Sd [mm]	Szerokość otworu budowlanego So [mm]	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy Sz [mm]	Szerokość światła przejścia Sp [mm]
720	800	791	701
820	900	891	801
920	1000	991	901
Wysokość skrzydła Hd [mm]	Wysokość otworu budowlanego Ho [mm]	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy Hz [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]
2020	2080	2063	2018

WYMIARY DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ

Szerokość skrzydła Sd [mm]	Szerokość otworu budowlanego So [mm]	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy Sz [mm]	Szerokość światła przejścia Sp [mm]
720	800	791	661
820	900	891	761
920	1000	991	861
Wysokość skrzydła Hd [mm]	Wysokość otworu budowlanego Ho [mm]	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy Hz [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]
2032	2080	2075	2030


- MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI:** rozwiernie, przesuwne
- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI DRZWI:** 60-90
- MOŻLIWOŚĆ PODCIĘCIA SKRZYDŁA:** do 4 cm
- GRUBOŚĆ SZKŁA:** 4 mm
- RODZAJE WYPEŁNIENIA SKRZYDŁA:** „plaster miodu”, „płyta pełna LDF”
- ROZWIĄZANIA WENTYLACYJNE:** podcięcie wentylacyjne, tuleje wentylacyjne - szerokość skrzydła „60”, „70” - 4szt., tuleje wentylacyjne - szerokość skrzydła „80”, „90” - 5szt.
- OKRES GWARANCJI:** 2 lata

KONSTRUKCJA: skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe, ramiak z MDF pokryty dwoma płytami HDF, wypełnienie „plaster miodu” lub za dopłatą możliwość wypełnienia płytą izolacyjną LDF

WYPOSAŻENIE: zamek zasuwkowy na klucz lub wc, w skrzydle bezprzylgowym za dopłatą zamek magnetyczny, 2 lub 3 zawiasy czopowe w drzwiach przylgowych, w wersji bezprzylgowej zawiasy kryte są na wyposażeniu ościeżnicy

OŚCIEŻNICE DEDYKOWANE:

- Przylgowe: stała lub regulowana str. 32-33
- Bezprzylgowe: stała lub regulowana str. 32-33

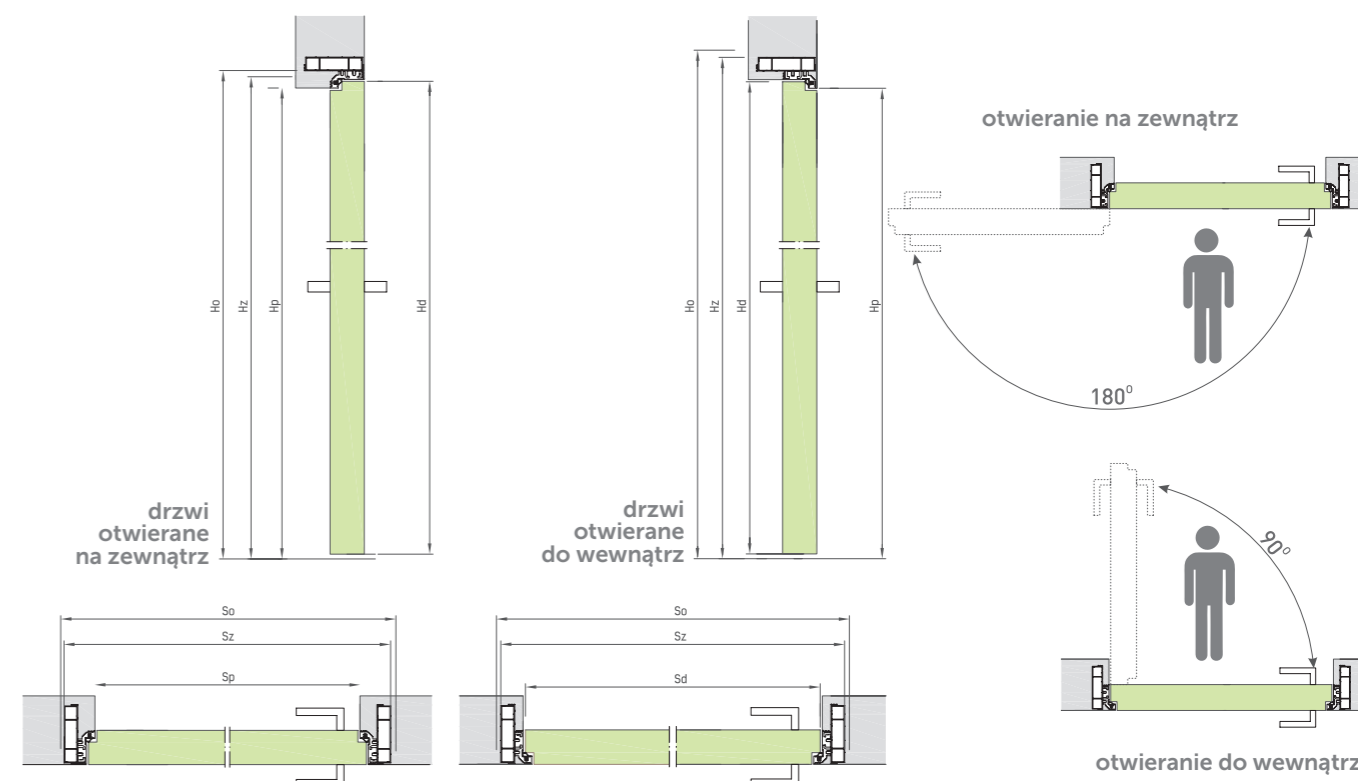

DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE I TECHNICZNE



Drzwi wejściowe wewnętrzne serii Preston oraz Hektor są dedykowane dla budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Ich zastosowanie jest możliwe zarówno jako drzwi wejściowe z korytarza lub wewnętrznej klatki schodowej oraz jako przegrody wewnętrznej.


Drzwi w wersji Preston, w komplecie z ościeżnicą blokową, regulowaną oraz progiem lub uszczelką opadającą posiadają izolacyjność akustyczną w klasie $R_w = 27$ dB.

Drzwi w wersji Hektor w komplecie z ościeżnicą blokową oraz progiem lub uszczelką opadającą posiadają izolacyjność akustyczną w klasie $R_w = 32$ dB.


Drzwi Hektor sprzedawane w kompletach z ościeżnicą drewnianą, są dostarczane złożone i zamontowane w ościeżnicy.

DOSTĘPNE KOLORY OKLEIN

GAMA A: okleina 3D z odwzorowaniem rysunku drewna lub gładka; standardowa odporność na ścieranie

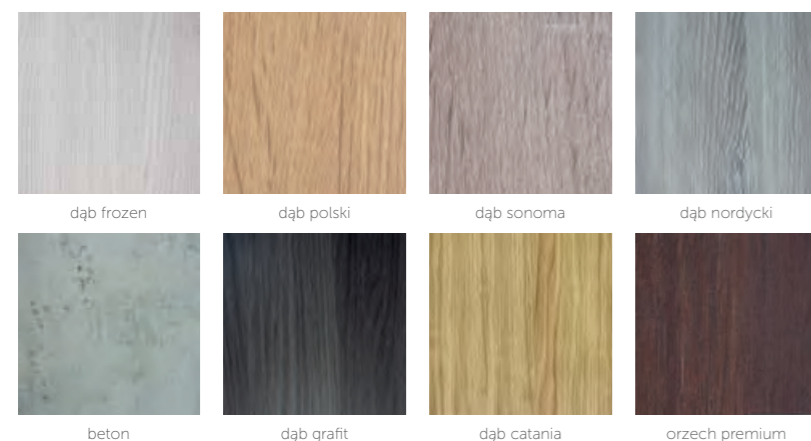

GAMA B: okleina PP, w kolorach drewna wytłoczona struktura drewna, lub gładka supermat; wysoka odporność na zarysowanie i ścieranie, wodę i plamienie

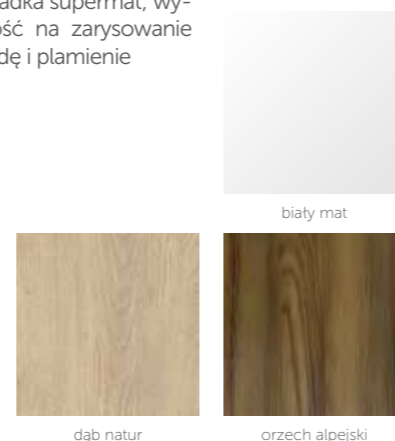

wzór 0



wzór 1



wzór 2



wzór 3



wzór 4



wzór 5

PRESTON

KONSTRUKCJA: skrzydło przylgowe, grubość 40 mm, ramiak z MDF obłożony płytami HDF, wypełnienie: specjalna płyta izolacyjna LDF, ościeżnica z MDF w okleinie jak skrzydło.

WYPOSAŻENIE: w cenie skrzydła są dwa zamki zapadkowe, 3 zawiasy czopowe, bolce antywłamaniowe, wizjer

DRZWI AKUSTYCZNE



klasa akustyczna 27 dB

HEKTOR

KONSTRUKCJA: skrzydło przylgowe, grubość 46 mm, ramiak drewno/MDF obłożony płytami HDF, wypełnienie: specjalna płyta izolacyjna LDF, ościeżnica drewniana w okleinie jak skrzydło.

WYPOSAŻENIE: w cenie skrzydła są dwa zamki 3-bolcowe, 3 zawiasy czopowe z regulacją 3D, bolce antywłamaniowe, wizjer oraz dodatkowa uszczelka przylgowa. Drzwi HEKTOR w komplecie z ościeżnicą i progiem posiadają izolacyjność akustyczną w Klasie $R_w=32$ dB.

DRZWI AKUSTYCZNE



klasa akustyczna 32 dB

* okucia zawierają: klamka Miro, sztyld górny Miro, 2 wkładki w systemie 1 klucza k/k, k/g, wizjer (bez nawierconego otworu)
** ościeżnica dedykowana do drzwi PRESTON jest wykonana z MDF a do drzwi HEKTOR z drewna



HALSPAN EI30, EI60 – 32 dB*

Drzwi techniczne przeciwpożarowe, dymoszczelne systemu HALSPAN przeznaczone do stosowania jako drzwi wejściowe wewnętrzne. Izolacyjność akustyczna w kasie 32 dB. Grubość skrzydła drzwiowego EI30 wynosi 50 mm a EI60 60 mm. Aby drzwi spełniały wymagania Polskiej Normy muszą zostać zamontowane w komplecie z dedykowaną ościeżnicą, samozamykaczem oraz klamką i wkładką.

KONSTRUKCJA: wypełnienie stanowi specjalistyczna płyta HALSPAN z doklejoną po obwodzie listwą drewnianą. Grubość skrzydła EI30 wynosi 50mm a EI60 60 mm.

WYPOSAŻENIE: 3 zawiasy czopowe regulowane, zamek na wkładkę patentową, uszczelka ogniowa i pęczniąco-dymoszczelna, uszczelka opadająca, ościeżnica blokowa drewniana p.poż. z uszczelką ogniową, za dopłatą samozamykacz.

* Dostępne wkrótce, o dostępność należy pytać w Domidor




AKCESORIA - DRZWI WEJŚCIOWE



WYMIARY DRZWI WEJŚCIOWYCH WEWNĘTRZNYCH

SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B	C	D
„80”	860	817	925	955
„90”	960	917	1025	1055
„100”	1060	1017	1125	1155

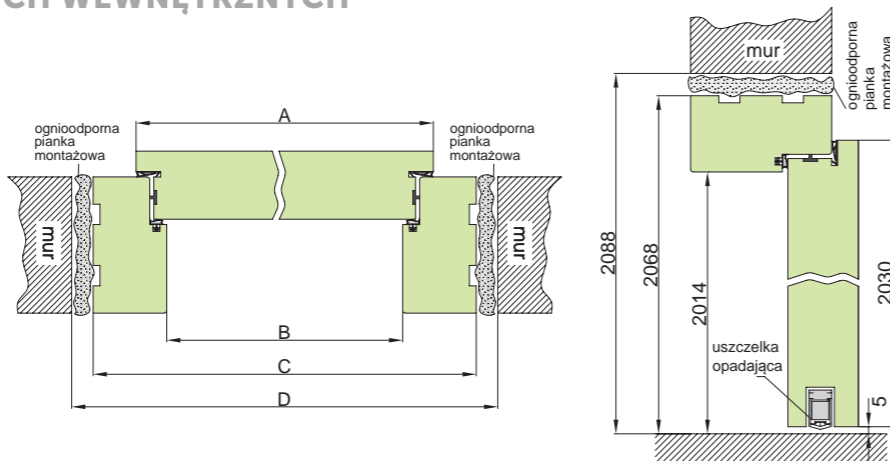

AKCESORIA - DRZWI WEWNĘTRZNYCH



AKCESORIA DO DRZWI P.POŻ.



M6 - Chrom lakierowany
M9 - Nikiel lakierowany
M3 - Brąz grafiatto


* Zgodnie z obowiązującymi przepisami, powierzchnia wentylacyjna w skrzydle drzwiowym do pomieszczeń sanitarnych z zamontowanym piecykiem gazowym, nie może być mniejsza niż 0,022 m² dla dootywu powietrza. Do w/w pomieszczeń produkujemy na zamówienie drzwi z kratką wentylacyjną o powierzchni otworów 0,022 m².

OŚCIEŻNICE



OŚCIEŻNICE STAŁE PRZYLGOWE / BEZPRZYLGOWE



Ościeznica stała przylgowa




SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B	C	D	E
„60”	644	618	602	690	720
„70”	744	718	702	790	820
„80”	844	818	802	890	920
„90”	944	918	902	990	1020
„100”	1044	1018	1002	1090	1120

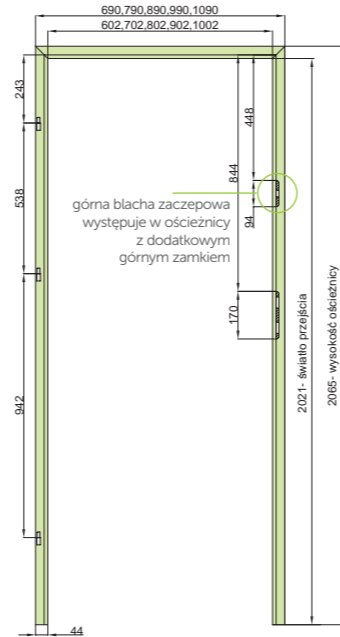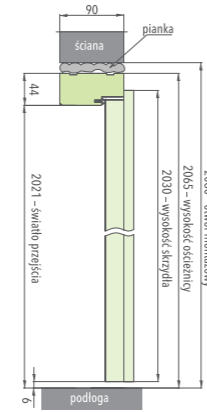

OŚCIEŻNICE REGULOWANE BEZPRZYLGOWE BR




Ościeznica bezprzylgowa regulowana

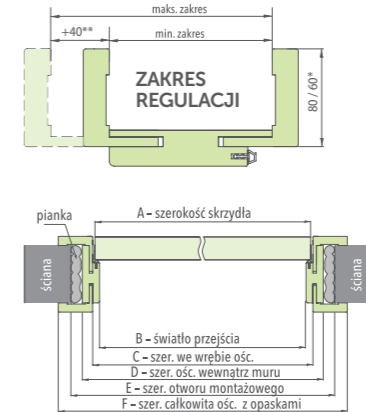


SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B	C	D	E	F*
„60”	618	600	624	660	700	744
„70”	718	700	724	760	800	844
„80”	818	800	824	860	900	944
„90”	918	900	924	960	1000	1044
„100”	1018	1000	1024	1060	1100	1144


* dotyczy ościeżnicy z opaską 60 mm

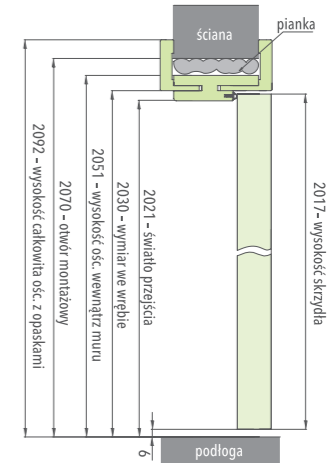

OPASKA
80 mm




OPASKA
60 lub 80 mm



OŚCIEŻNICE REGULOWANE PRZYLGOWE / TUNELOWE




Ościeznica przylgowa regulowana

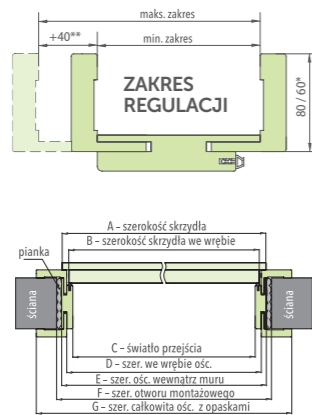


SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B	C	D	E	F	G*
„60”	644	618	600	624	644	684	744
„70”	744	718	700	724	744	784	844
„80”	844	818	800	824	844	884	944
„90”	944	918	900	924	944	984	1044
„100”	1044	1018	1000	1024	1044	1084	1144


* dotyczy ościeżnicy z opaską 60 mm

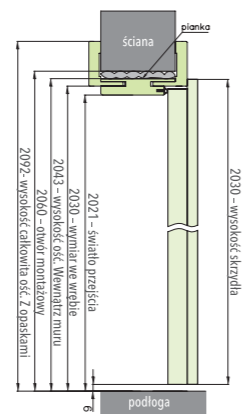


OŚCIEŻNICA REGULOWANA opaska 60 mm/ opaska 80 mm

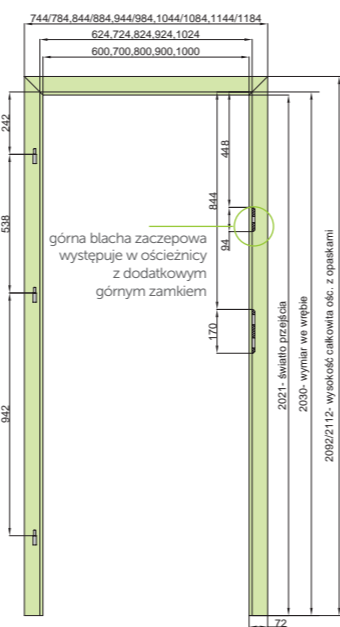

OPASKA
80 mm





OPASKA
60 lub 80* mm




OŚCIEŻNICA STAŁA DO DRZWI WEJŚCIOWYCH




SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B	C	D
„60”	644	697	601	675
„70”	744	797	701	775
„80”	844	897	801	875
„90”	944	997	901	975
„100”	1044	1097	1001	1075

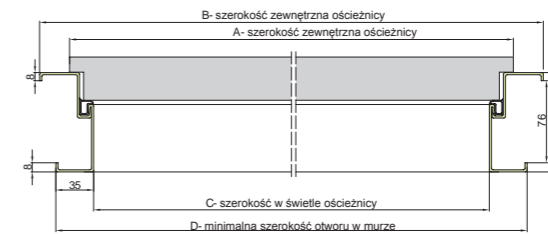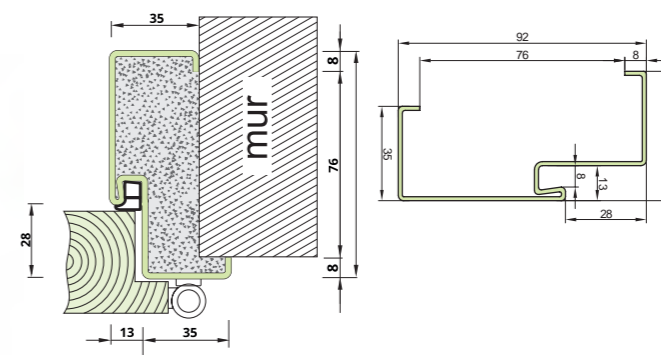

Dostępne kolory: RAL 1001, RAL 9010,
RAL 9016, RAL 7047, RAL 8003, RAL 8017

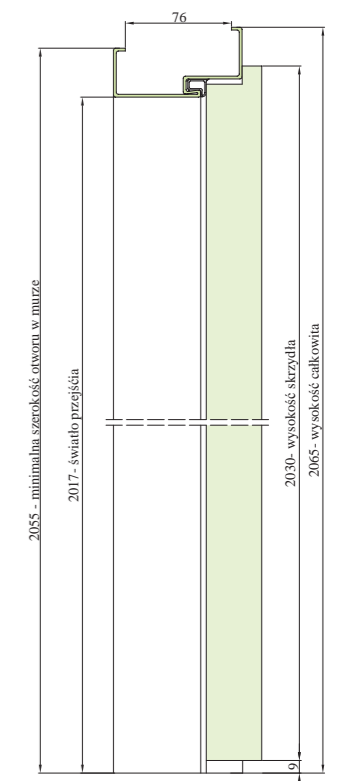


SYSTEM NAŚCIENNY

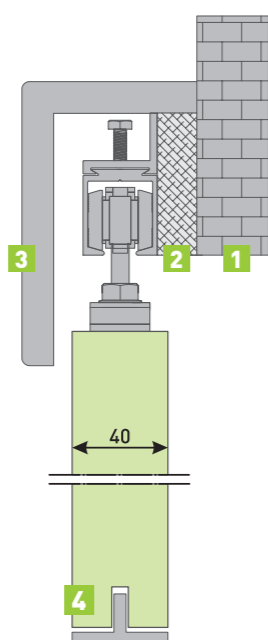


- 1 mur
- 2 listwa dystansowa
- 3 karnisz lub listwa maskująca i uchwyt stalowy (tańsza wersja)
- 4 skrzydło drzwiowe



Mechanizm przesuwny naścienny zawiera prowadnicę aluminiową, wózki 2 szt., stopery 2szt., blachy zaczepowe 2szt., uchwyty montażowe 4 szt. i prowadnik dolny

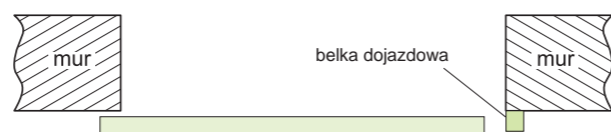

SYSTEM CHOWANY W ŚCIANĘ

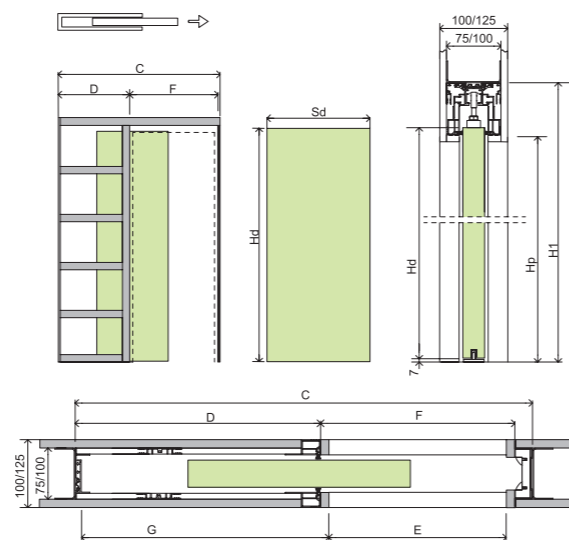


MODUŁ kasety	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Wysokość skrzydła Hd [mm]	Szerokość całkowita systemu C [mm]	Długość kasety D [mm]	Szerokość światła przejścia przed wykończeniem F [mm]	Szerokość światła przejścia w ościeżnicy E [mm]	Głębokość kasety po wykończeniu G [mm]	Wysokość światła przejścia Sp [mm]	Wysokość całkowita kasety H1 [mm]
60	644		1308	653	629	604	656		
70	744		1508	753	729	704	756		
80	844	2030	1708	853	829	804	856	2015	2124
90	944		1908	953	929	904	956		
100	1044		2108	1053	1029	1004	1056		



WYMIARY SKRZYDEŁ

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE / WEJŚCIOWE*

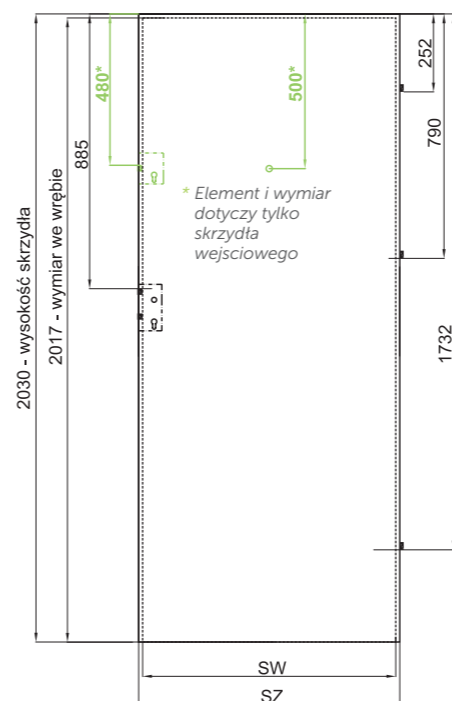

SZEROKOŚĆ drzwi wewnętrzne	SZ - szerokość skrzydła	SW - szerokość we wrębie
„60”	644	618
„70”	744	718
„80”	844	818
„90”	944	918
„100”	1044	1018

SZEROKOŚĆ drzwi wejściowe	SZ - szerokość skrzydła	SW - szerokość we wrębie
„80”	844	818
„90”	944	918

DRZWI PRZYLGOWE




DRZWI BEZPRZYLGOWE




SKRZYDŁO WEJŚCIOWE HEKTOR


OŚCIEŻNICA DREWNIANA DO DRZWI HEKTOR

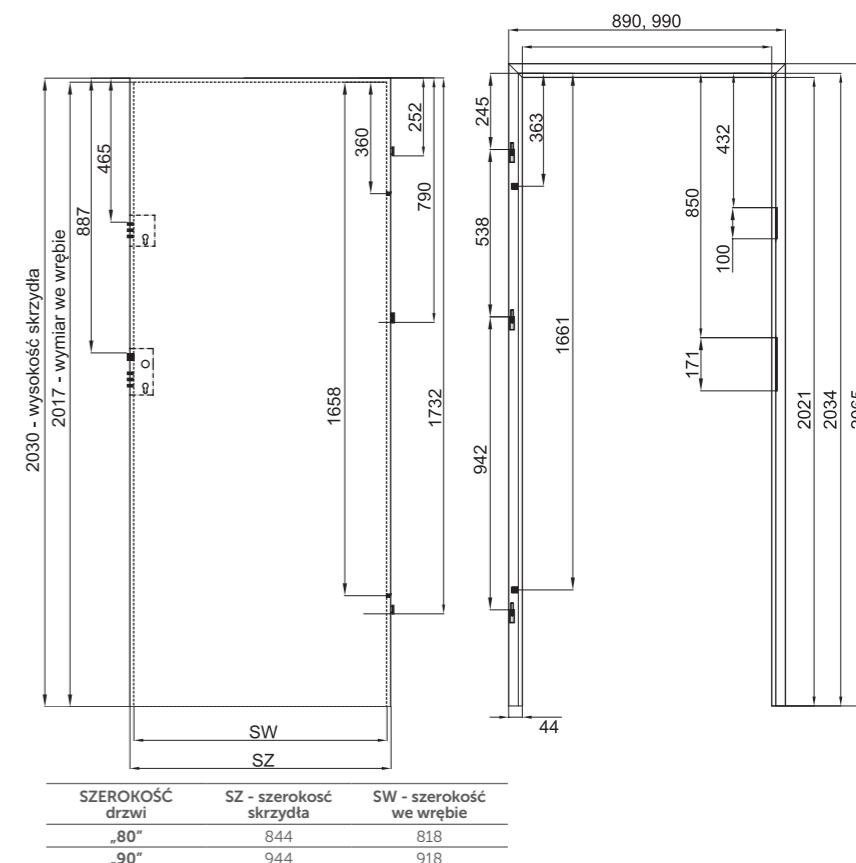

DOSTĘPNE ZAMKI

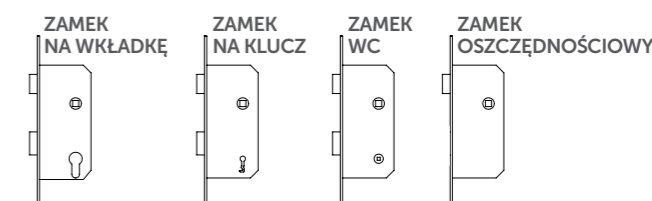

KIERUNKI DRZWI

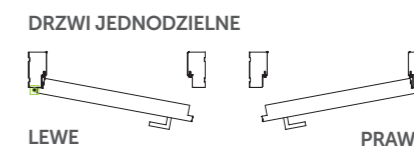

UKŁAD SZYB

